



**Помещение,
где будет установлено
газовое оборудование,
должно соответствовать
нормативным требованиям
СП 402.1325800.2018:**



**Объём
помещения
не менее 15 м³,
высота потолка
от 2,5 м**



**Оконные проёмы
должны быть
остеклены
из расчета
0,03 м² на 1 м³**



**В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ РАБОТЫ
ПО МОНТАЖУ ГАЗОПРОВОДОВ
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНА
ВЫПОЛНЯТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ
НЕОБХОДИМЫЕ ДОПУСКИ**

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 100 75 75 mosoblgaz.ru/sg



**СОЦИАЛЬНАЯ
ГАЗИФИКАЦИЯ**



**КАК
ГАЗИФИ-
ЦИРОВАТЬ
СВОЙ ДОМ**



МОСОБЛГАЗ

ЗАКЛЮЧИТЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ДОГОВОР

Работы выполнит Мособлгаз




Заклучи комплексный договор с АО «Мособлгаз», перейдя по ссылке в QR-коде

- ✓ Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в границах участка
- ✓ Поставка оборудования
- ✓ Наладка внутридомового газового оборудования
- ✓ Техническое обслуживание газового оборудования
- ✓ Поставка газа

1 Бесплатная газификация до границ земельного участка собственника

2 Комплексный договор на работы внутри участка собственника

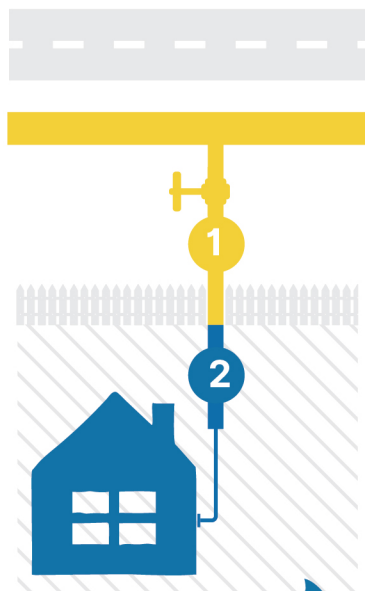

МОСОБЛГАЗ



Уточните **сроки** выполнения работ на сайте Мособлгаза



Рассчитайте **стоимость** работ внутри участка



Установите систему газовой **безопасности**

ПОДГОТОВЬТЕ ДОМ К ПРИЁМУ ГАЗА



Работы выполнит специализированная организация

Информацию о строительных организациях, осуществляющих услуги по подготовке домов к пуску газа, вы можете найти на сайте администрации Вашего городского округа


Если ваш дом ранее отапливался дровяной печью

- Обвязка топочной;
- Монтаж системы вентиляции и дымоудаления;
- Монтаж контура заземления;
- Монтаж системы отопления*;
- Демонтаж печи*



электрокотлом

- Монтаж или проверка действующей системы вентиляции;
- Монтаж контура заземления;
- Переустройство действующей системы отопления*;
- Демонтаж котла, если он не будет использоваться в качестве резервного источника тепла



сжиженным газом

- Замена форсунок газового котла;
- Монтаж или проверка действующей системы вентиляции;
- Монтаж или проверка контура заземления



* при необходимости